

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

BRETTSTAPEL- SYSTEMDECKE

DIE LEISTUNGSFÄHIGE DECKE MIT SYSTEM.



01

AUF EINEN BLICK

ANWENDUNGSGEBIETE

- ⊕ Ein- und Mehrfamilienhäuser
- ⊕ Mehrgeschoßiger Wohnbau
- ⊕ Industrie- und Hallenbau
- ⊕ Altbausanierung
- ⊕ Urbane Wohnraumnachverdichtung

EINSATZBEREICHE

- ⊕ Geschoßdecken
- ⊕ Zwischendecken
- ⊕ Dachgeschoßdecken
- ⊕ Dachplatten

VORTEILE

- ⊕ Rasche und einfache Verlegung
- ⊕ Nach Montage sofort belastbar
- ⊕ Geringere Rohdichte als Stahlbeton
- ⊕ Hohe Formstabilität durch Verklebung und technische Trocknung
- ⊕ Hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- ⊕ Hohe Wärmedämmeigenschaften
- ⊕ Geringste Bauhöhe auch bei hoher Belastung
- ⊕ Positive Auswirkungen auf den Klimaschutz durch Speicherung von CO₂
- ⊕ Transparente Klebefuge
- ⊕ Angenehmes, behagliches Raumklima



ÜBERSICHT

PRODUKTNORM/ZERTIFIZIERUNG

- ⊕ EN 14080
- ⊕ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-814

OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

Sichtqualität
Industriequalität

QUERSCHNITTE

Höhen: 60 bis 280 mm in 20-mm-Schritten
Breiten: 400 mm bis 1.280 mm (Schritte je nach verwendeten Rohlamellen)
Längen: bis 27 m möglich

ABBUND

bis 1.280 mm Breite möglich

FESTIGKEITSKLASSEN

GL24h, GL28h nach EN 14080
C24 nach Z-9.1-814
(höhere Festigkeitsklasse auf Anfrage)

HOLZARTEN

- ⊕ Fichte/Tanne
- ⊕ Weitere Holzarten auf Anfrage

ZERTIFIKATE

Die aktuellen Zertifikate finden Sie auf unserer Website **HASSLACHER.COM** im Download-Bereich.

NACHHALTIGKEIT

Die HASSLACHER Gruppe steht für den wertschätzenden Umgang mit der Ressource Holz. Unser Rohstoff kommt aus nachhaltiger und kontrollierter Waldwirtschaft. Unsere Standorte sind nach den strengen PEFC™-Standards zertifiziert.



03

TECHNISCHE DATEN

VERKLEBUNG

Melaminharzklebstoff mit heller Klebstofffuge;
Klebstofftyp I nach EN 301 für die Verklebung
von tragenden und nichttragenden Holzbauteilen
im Innen- und Außenbereich

LAMELLENSTÄRKE

bis 45 mm nach EN 14080
bis 80 mm nach Z-9.1-814

HOLZFEUCHTE

12 % ± 2 % bzw. ÖNORM EN 14080
max. 15 % nach Z-9.1-814

ROHDICHTE

Fichte je nach Festigkeitsklasse im
Schnitt ca. 450 kg/m³ bis 500 kg/m³

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

DIFFUSIONSWIDERSTAND

entsprechend EN ISO 10456
 $\mu = 50$ (trocken) bis 20 (nass)

FORMALDEHYDABGABE

E1 nach EN 717-1 (< 0,1 ppm)

BRANDVERHALTEN

D-s2, d0
D_{fi}-s1 bei Anwendung als Bodenbelag

BRANDWIDERSTAND

0,65 mm/min nach EN 1995-1-2

SCHWIND- UND QUELLVERHALTEN

quer zur Faserrichtung
 $\alpha_{u,90} = 0,24 \%$ je 1 % Holzfeuchteunterschied

längs zur Faserrichtung
 $\alpha_{u,0} = 0,01 \%$ je 1 % Holzfeuchteunterschied

EMPFEHLUNG

Aufgrund des Quell- und Schwindverhaltens und
der damit verbundenen Fugenbildung werden
folgende Elementbreiten empfohlen:
Sichtqualität: 400 mm bis 600 mm
Industriequalität: 600 mm bis 800 mm
Bei niedrigen Holzgleichsfeuchten ist mit
Fugenbildung zwischen den einzelnen
Elementen zu rechnen.

MASSTOLERANZEN

entsprechend EN 390 bzw. EN 14080

NUTZUNGSKLASSEN (EN 1995-1-1)

Nutzungsclass 1 beheizter Innenraum
Nutzungsclass 2 überdachter Außenbereich

04

QUALITÄTS- BESCHREIBUNG

EIGENSCHAFTEN

SICHTQUALITÄT

INDUSTRIEQUALITÄT

Allgemein

Für den Einsatz im sichtbaren Bereich optimiert, z. B. Sichtdecken und sichtbare Dachkonstruktionen für Wohnbereiche. Äste sind verwachsen, und Astlöcher werden geflickt. Verfärbungen wie Bläue und Rotstreif sowie Harzgallen treten minimal auf. Auf ein homogenes Erscheinungsbild wird Wert gelegt.

Für den Einsatz im nicht sichtbaren Bereich geeignet, z. B. für Industrie- und Produktionshallen, landwirtschaftliche Gebäude und Decken- bzw. Dachkonstruktionen, welche in weiterer Folge beplankt werden. Verfärbungen wie Bräune (nagelfest), Bläue und Rotstreif sind zulässig. Ausgefallene Äste und Harzgallen treten auf.

Lamellenstärke

bis 40 mm

bis 80 mm

Schwarze Äste

erlaubt, solange diese nicht ausfallen

erlaubt

Ausgefallene Äste

bis ca. 20 mm erlaubt, fest verwachsene Äste zulässig

erlaubt, Größe laut Festigkeitssortierung

Waldkante

nicht erlaubt

erlaubt

Faulstellen

nicht erlaubt

nicht erlaubt

Harzgallen

bis ca. 5 mm x 50 mm erlaubt, größere sind zu flicken

erlaubt

Insektenbefall

nicht erlaubt

bis 2 mm Durchmesser erlaubt

Verfärbung

bis ca. 5 % der Oberfläche

zulässig

Hobelqualität

Raustellen nicht zulässig; Hobelschlag bis 10 mm Länge und 1 mm Tiefe zulässig

Raustellen und Hobelschläge sind zulässig.

Risse

Bis zu einer Tiefe von 1/6 der Bauteilbreite (je Seite) zulässig; die erforderliche statische Tragfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden.

Bis zu einer Tiefe von 1/6 der Bauteilbreite (je Seite) zulässig; die erforderliche statische Tragfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden.

Gültigkeitsbereich

Die angegebenen Oberflächenqualitäten gelten bei Auslieferung.

Hinweis

Bei niedrigen Holzgleichsfeuchten ist mit einer entsprechenden Fugenbildung zwischen den Elemente zu rechnen. Bei hohen Holzgleichsfeuchten können die Elemente quer zur Faserrichtung entsprechend quellen.

05

DESIGN- UND AKUSTIKELEMENT



EINSATZGEBIETE

- ⊕ Büros und öffentliche Bauten
- ⊕ Schulen und Kindergärten
- ⊕ Turnsäle
- ⊕ Proberäume und Vortragssäle

VORTEILE

- ⊕ Optisch ansprechende Innenarchitektur
- ⊕ Verbesserung der Raumakustik
- ⊕ Einfache und rasche Montage

OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

Sichtqualität
Industriequalität

QUERSCHNITTE

Stärken: 80 mm bis 280 mm in 20-mm-Schritten
Breiten: 200 mm bis 1.200 mm in 40-mm-Schritten
Längen: bis 27 m

FESTIGKEITSKLASSEN

GL24h, GL28h nach EN 14080
höhere Festigkeitsklassen auf Anfrage

ÖFFNUNGSGRAD

ca. 20 % der Sichtfläche

SCHALLABSORPTIONSGRAD

$\alpha_w = 0,10$

06

STOSSAUSBILDUNG

NUT-FEDER

Elementraster


Elementstärke: in 20-mm-Schritten
 Elementbreite: in 40-mm-Schritten
 Deckmaß = Federmaß - 15 mm
 Längen bis 27 m möglich

Stärke

60, 80 mm
 100, 120, 140 mm
 160, 180 mm
 200, 220, 240 mm
 260, 280 mm

Nut-Feder

1 Nut-Feder
 2 Nut-Feder
 3 Nut-Feder
 4 Nut-Feder
 5 Nut-Feder



NUT-FEDER INKL. DOPPELTER AUSFÄLZUNG

Elementraster


Elementstärke: in 20-mm-Schritten
 Elementbreite: in 40-mm-Schritten
 Deckmaß = Federmaß - 15 mm
 Längen bis 27 m möglich

Stärke

60, 80 mm
 100, 120, 140 mm
 160, 180 mm
 200, 220, 240 mm

Nut-Feder

1 Nut-Feder
 2 Nut-Feder
 3 Nut-Feder
 4 Nut-Feder



Falz: Tiefe: 60 mm, Breite: 20 mm


DOPPELTE AUSFÄLZUNG

Elementraster

Elementstärke: in 20-mm-Schritten
 Elementbreite: in 40-mm-Schritten
 Deckmaß = Fertigmaß
 Längen bis 27 m möglich

Falz

Tiefe: 50 mm
 Breite: 20 mm

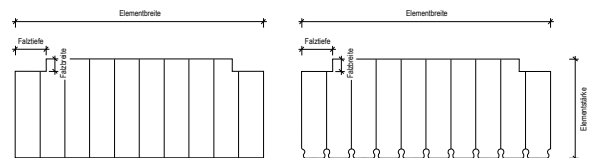


NUT MIT FREMDER FEDER

Elementraster

Elementstärke: in 20-mm-Schritten
 Elementbreite: in 40-mm-Schritten
 Deckmaß = Fertigmaß
 Längen bis 27 m möglich

Nut

Tiefe: 40 mm
 Breite: 20 mm

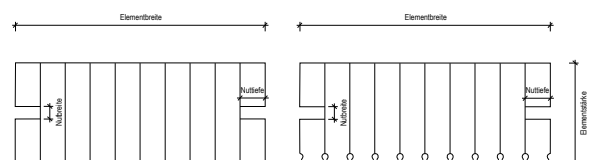

DOPPELTE AUSFÄLZUNG MIT FREMDER FEDER

Elementraster


Elementstärke: in 20-mm-Schritten
 Elementbreite: in 40-mm-Schritten
 Deckmaß = Fertigmaß
 Längen bis 27 m möglich

Falz

Tiefe: 50 mm
 Breite: 20 mm

Nut:

Tiefe: 40 mm
 Breite: 20 mm

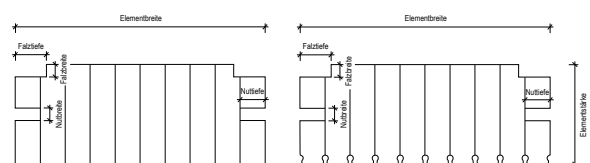

07

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

CHARAKTERISTISCHE WERTE DER FESTIGKEITS- UND STEIFIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Festigkeitsklasse			nach EN 14080		nach Z-9.7-814	
			GL24h	GL28h	C24	C30
Biegefestigkeit	$f_{m,k}$ ¹⁾	N/mm ²	24	28	24	28
Zugfestigkeit	$f_{t,0,k}$	N/mm ²	19,2	22,3	19,2	22,4
	$f_{t,90,k}$	N/mm ²	0,5	0,5	0,5	0,5
Druckfestigkeit	$f_{c,0,k}$ ¹⁾	N/mm ²	24	28	24	28
	$f_{c,90,k}$	N/mm ²	2,5	2,5	2,5	2,7
Schubfestigkeit	$f_{v,k}$	N/mm ²	3,5	3,5	2,5	2,5
Elastizitätsmodul	$E_{0,mean}$	N/mm ²	11.500	12.600	11.600	12.600
	$E_{0,05}$	N/mm ²	9.600	10.400	9.600	11.800
	$E_{90,mean}$	N/mm ²	300	300	300	300
	$E_{90,05}$	N/mm ²	250	250	250	250
Schubmodul	G_{mean}	N/mm ²	650	650	650	650
Rohdichte	ρ_k	kg/m ³	385	425	350	380
	ρ_{mean}	kg/m ³	420	460	420	460


1) Die Werte für Biegefestigkeit und Druckfestigkeit in Faserrichtung können nach EN 1995-1-1, DIN 1052 bzw. Z-9.1-814 mit dem Systembeiwert multipliziert werden.

08

VORBEMESSUNGS-TABELLE

DECKEN OHNE SCHWINGUNGSBERECHNUNG DECKENKLASSE 3


EINFELDTRÄGER



g + q = p	Spannweite L									
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m
2,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm	180 mm
3,0 kN/m ²	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm
4,0 kN/m ²	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm	220 mm
5,0 kN/m ²	100 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	220 mm
6,0 kN/m ²	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	200 mm	220 mm	240 mm
7,0 kN/m ²	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	a. Anfrage
8,0 kN/m ²	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	200 mm	220 mm	240 mm	a. Anfrage

Die Tabelle stellt nur eine Vordimensionierung dar und ersetzt keinen statischen Nachweis.

ZWEIFELDTRÄGER



g + q = p	Spannweite L									
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m
2,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm
3,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm
4,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	160 mm	160 mm
5,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm
6,0 kN/m ²	80 mm	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm
7,0 kN/m ²	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	180 mm
8,0 kN/m ²	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm

Die Tabelle stellt nur eine Vordimensionierung dar und ersetzt keinen statischen Nachweis.

RANDBEDINGUNGEN

- ⊕ Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1
- ⊕ Ständige Last g ist ohne Eigengewicht, das Eigengewicht wurde bereits berücksichtigt.
- ⊕ Anteil der Nutzlast q an der Gesamlast mind. 50 %
- ⊕ Schwingungen bleiben im Rahmen dieser Vorbemessung unberücksichtigt.
- ⊕ Die Belastung ist als gleichmäßig verteilte Flächenlast anzusehen, Einzellasten bleiben unberücksichtigt.
- ⊕ Eine feldweise Belastung bleibt unberücksichtigt.
- ⊕ Kriechverformungen bleiben unberücksichtigt.
- ⊕ Für eine Abschätzung der Schwingungen können die Lasten um ca. 35 % erhöht werden.

BERECHNUNGSBEISPIEL

Nutzlast	2,00 kN/m ²
Leichtwandzuschlag	0,50 kN/m ²
Bodenbelag	0,10 kN/m ²
Fußbodenaufbau, z. B. Estrich	1,20 kN/m ²
Eigengewicht	ist eingerechnet
Gesamlast p =	3,80 kN/m ²

Einfeldträger, Spannweite 5 m => Elementstärke 140 mm

09

PRODUKTPALETTE VON HASSLACHER NORICA TIMBER



Schnittholz



Hobelware



Konstruktionsvollholz & GLT®



Balkenschichtholz DUO/TRIO



Brettschichtholz



Brettstapelsystemdecke



Brettsperrholz



Brettschichtholz Sonderbauteil



Spezialprodukte



Pellets



Schalungplatten



Paletten & Verpackungslösungen

From **wood** to **wonders**.

HASSLACHER Gruppe

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HNT0204_DE_201808

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.