IT

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders.**

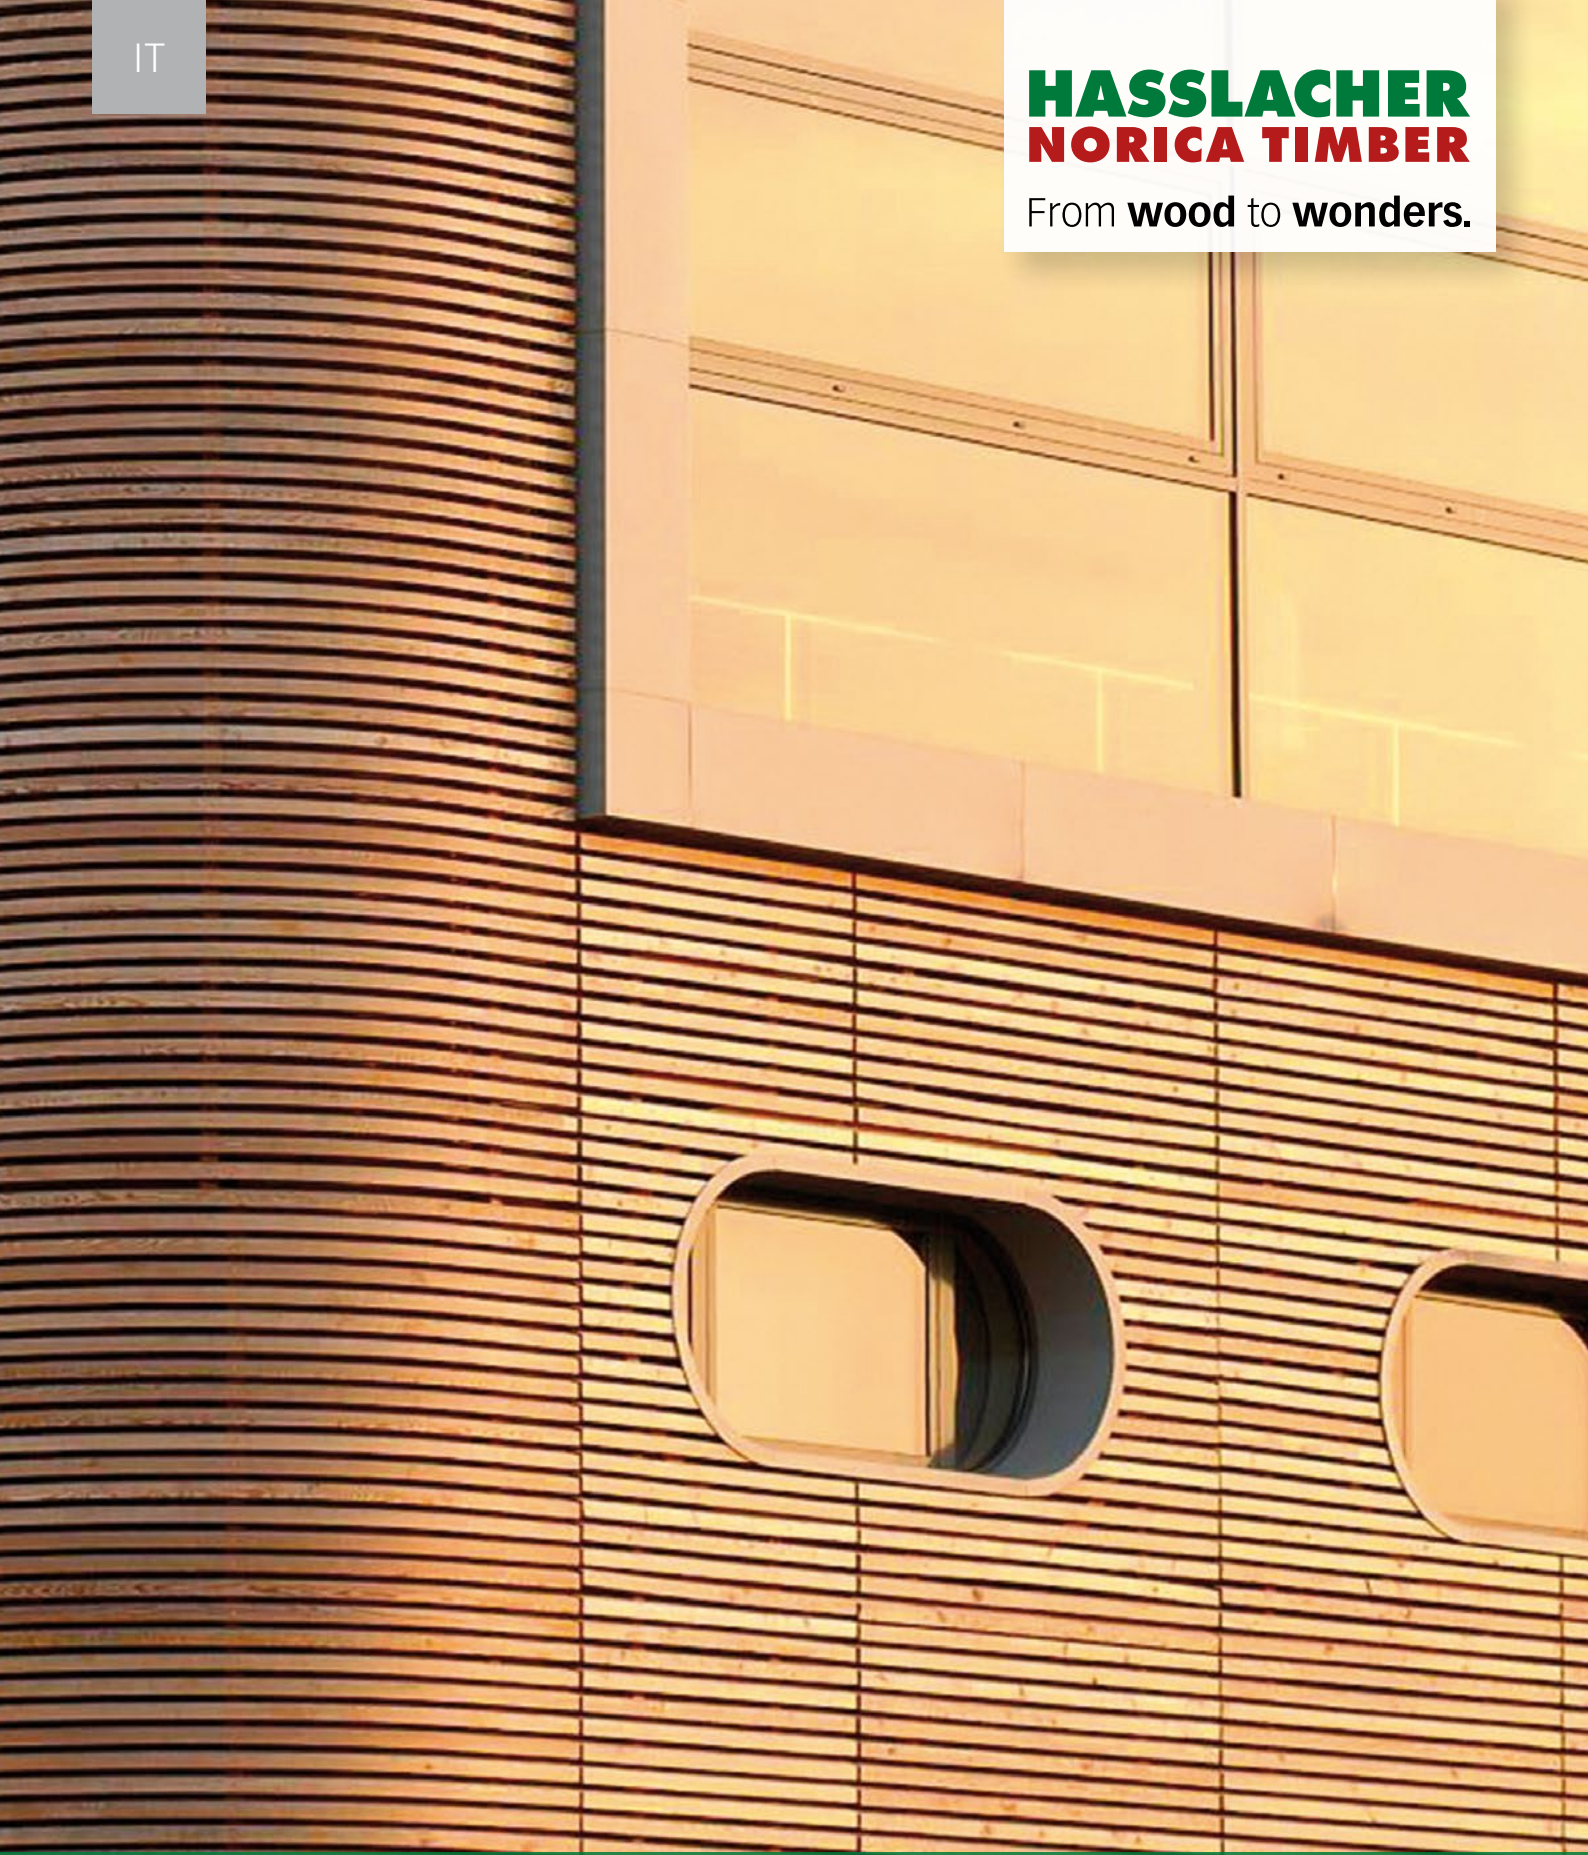

Prodotti speciali

Una soluzione per ogni sfida.

01

Terrazze
Profili comfort

Vantaggi

- Deformazione ridotta grazie all`incollaggio
- Imbarcamento e svergolamento quasi assenti
- Aspetto omogeneo
- Montaggio facile grazie a un supporto invisibile
- Legno di larice per una lunga durata
- Elevate proprietà meccaniche

Dati tecnici

Tipo di legno	Larice
Incollaggio	Colla melaminica tipo I secondo EN 301, per elementi portanti e non portanti, per interni e esterni, qualità basata sulla norma EN 14080
Misure	Spessore: 31 mm Larghezza: 120 mm Lunghezza: 4.000 mm Lunghezze speciali su richiesta
Superficie	Liscia Scanalatura a V Utilizzabile su entrambi i lati
Classe di durabilità	Da 3 a 4 secondo la norma EN 350-1
Reazione al fuoco	D_{fl}-s1
Consigli	Per una lunga durata si consigliano le direttive di progettazione, posa e montaggio della VEH (www.veuh.org)

Larice

02

Terrazze
Profili termotrattati

Vantaggi

- Fantastica estetica della superficie
- Incurvamenti minimi grazie alla venatura verticale
- Assenza di deformazioni grazie alla costruzione a strati
- Montaggio semplice grazie a mezzi ausiliari non a vista
- Legno di tipo larice per elevata durabilità
- Strato calpestabile pregiato e durevole di termo-frassino o termo-betulla

Dati tecnici

Tipo di legno	Materiale portante: larice con incollaggio listellare Materiale di copertura: frassino termotrattato
Incollaggio	Colla melaminica tipo I secondo EN 301, per elementi portanti e non portanti, per interni e esterni, qualità basata sulla norma EN 14080
Misure	Spessore: 31 mm Larghezza: 105 mm Lunghezza: 3.050 mm Lunghezze speciali su richiesta. Giuntato a pettine nella lunghezza.
Superficie	Liscia
Classe di durabilità	Larice: da 3 a 4 secondo la norma EN 350-1 Frassino termotrattato: 2 secondo la norma EN 350-1
Reazione al fuoco	D_{fl}-s1
Consigli	Per una lunga durata si consigliano le direttive di progettazione, posa e montaggio della VEH (www.veuh.org)

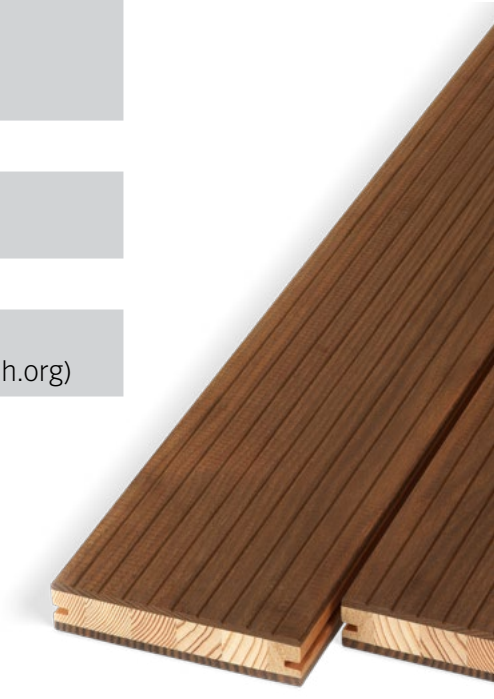

Frassino termotrattato

© HASSLACHER Gruppe | DI Georg Jantsch © stock.adobe.com

03
Mini lamellari in larice

Vantaggi

- Minimizzazione delle deformazioni grazie all'incollaggio
- Incurvamenti e sfaldature minimi grazie alla venatura verticale
- Aspetto omogeneo
- Montaggio semplice grazie a mezzi ausiliari non a vista
- Legno di tipo larice per elevata durabilità

Dati tecnici

Tipo di legno	Larice
Incollaggio	Resina melaminica; colla tipo I secondo EN 301, omologata per l'incollaggio di componenti in legno portanti e non portanti per interni ed esterni, sicurezza di qualità secondo EN 391
Sezioni	50 mm x 80 mm, 60 mm x 100 mm, 90 mm x 90 mm Altre sezioni su richiesta
Lunghezze	3.950 mm, 4.950 mm Lunghezze speciali su richiesta
Superfici	Piallate e levigate
Qualità	Qualità industriali per qualsiasi tipo di sottostruttura.
Classe di durabilità	Da 3 a 4 secondo EN 350-1

Descrizione caratteristiche

Parametri	**Qualità industriale**
Nodi	Ammessi nodi caduti e morti
Smusso	Fino al 10% della sezione
Inclinazione fibre	Illimitata
Fessurazioni	Ammesse
Alburno	Ammesso
Marciume	Non ammesso
Bluettatura, variazioni cromatiche	Ammesse
Umidità del legno	14% ± 2%
Inclusioni di corteccia	Ammesse
Danneggiamenti da insetti	Ammessi fino a 2 mm diametro
Sacche di resina	Ammesse
Punti ruvidi	Piallata e smussata su ogni lato, ammessi punti ruvidi
Estremità	Recise
Informazioni supplementari	Le qualità di superficie indicate sono valide alla consegna.

04
Colonne tonde

Vantaggi

- Elevata estetica architettonica
- Elemento da costruzione di sostegno ed estetico
- Elevato livello estetico della superficie
- Elevata capacità portante
- Resistente agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Tipo di legno	Larice, abete rosso e pino
Struttura	Colonne select: lamelle incrociate Colonne standard: struttura come per legno lamellare
Incollaggio	Resina melaminica; colla tipo I secondo EN 301, omologata per l'incollaggio di componenti in legno portanti e non portanti per interni ed esterni, sicurezza di qualità secondo EN 14080
Misure	Diametro: da 80 a 320 mm con salti da 20 mm, fino a 700 mm su richiesta Lunghezza: fino a 8.000 mm
Qualità	Select: liscio, nodi sani e aderenti A vista: come legno lamellare qualità a vista Industriale: come legno lamellare qualità industriale
Superfici	Diametro da 80 a 120 mm, superficie piallata Diametro ≥ 140 mm, superficie levigata
Classe di durabilità	Larice; da 3 a 4 secondo EN 350-1 Abete rosso: 4 Pino: da 3 a 4 (durame)
Reazione al fuoco	D-s2, d0
Imballaggio	Imballate singolarmente Imballate a pacchi

05

Gamma di prodotti HASSLACHER group

Segati

Perline

Travi in legno massiccio giuntato & GLT®

Travi Duo/Trio

Legno lamellare

Elementi per solaio in lamellare

HASSLACHER CLT

Elementi costruttivi speciali in legno lamellare

HASSLACHER rib panels

Pellet

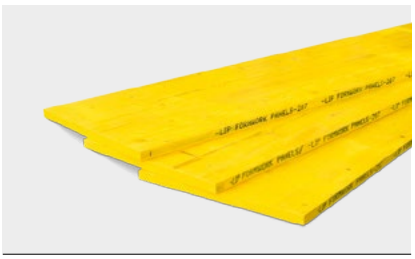

Pannelli per casseforme

Bancali & soluzioni d'imballaggio

HASSLACHER NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders.**

HASSLACHER group
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HNT PF Spezialprodukte IT 20260216

UPPERCUT.at | Foto: © JOST&BAYER