

Déclaration de performances

N° : DOP_HHS_BaSH

- Code d'identification unique du type de produit :
Bois d'équarrissage HHS
- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :
Bâtiments et ponts
- Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :
HASSLACHER Holzbausysteme GmbH
Feistritz 1
9751 Sachsenburg
Autriche
- Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :
Non applicable
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :
Systeme 1
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :
EN 14080:2013
- Organisme(s) notifié(s) :
N° 1359
- Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :
Non applicable

9. Performance déclarée :

| Caractéristiques essentielles | | Prestation |
|---|---|--|
| Propriétés mécaniques des produits en bois lamellé-collé | Propriétés du bois | NPD |
| | Résistance en flexion | Classification sur la base des propriétés des lamelles conforme à EN 338 |
| | Résistance à la compression | |
| | Résistance en traction | |
| | Résistance au cisaillement | |
| | Module d'élasticité | |
| | Adhésion | Épicéa/sapin : C24 |
| | Résistance des aboutages par entures multiples | |
| | Données géométriques | NPD |
| Résistance au feu | | NPD |
| Adhésion | Intégrité des joints collés du collage en surface | Contrôle du délaminage selon EN 14080, ajouté C, procédé B |
| Réaction au feu | | D-s2, d0 |
| Émission de formaldéhyde | | E1 |
| Libération d'autres substances dangereuses | | NPD |
| Durabilité de l'adhésion | Types de bois | Épicéa/sapin |
| | Adhésifs | MUF / Typ I selon EN 301 I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S |
| Durabilité contre les attaques biologiques | Lamelles sans traitement protecteur | Classe de durabilité 5 selon EN 350-2 |
| | Lamelles avec traitement protecteur | NPD |

NPD – No Performance Determined

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.


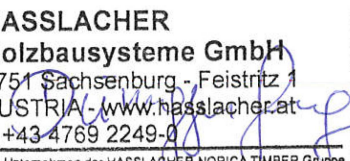
10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.

Signé au nom du fabricant par :

Georg Dürregger / directeur général HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Nom et fonction

HASSLACHER
Holzbausysteme GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249-0
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



Sachsenburg, le 31er mars 2022

Lieu et date de délivrance

Cachet/signature