

Izjava o svojstvima

Br.: DOP_HHT_BSH

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda:

Lijepljeno lamelirano drvo HHT

2. Namjena građevinskog proizvoda prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji:

Zgrade i mostovi

3. Naziv, registrirano trgovačko ime ili marka, te adresa proizvođača prema članku 11. stavak 5. Uredbe o građevinskim proizvodima:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsrück 2
63924 Kleinheubach
Deutschland

4. Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika za zadatke iz članka 12. stavak 2. Uredbe o građevinskim proizvodima:

Nema ovlaštenog zastupnika

5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sukladno Prilogu V Uredbe o građevnim proizvodima:

Sustav 1

6. Ako je građevinski proizvod reguliran usklađenim standardom:

EN 14080:2013

7. Notificirano tijelo/tijela:

Br. 0672

8. Ako je građevinski proizvod reguliran europskom tehničkom ocjenom:

Nije primjenjivo



9. Izjava o svojstvima:

Glavna svojstva i karakteristike		Svojstva
Mehanička svojstva lijepljenih lameliranih proizvoda	Karakteristike drveta	NPD
	Čvrstoća na savijanje	Klasifikacija na temelju svojstava lamela prema EN 338 – dodjela klase čvrstoće prema tablici 4 ili 5 norme EN 14080
	Čvrstoća na tlak	
	Čvrstoća na vlak	
	Čvrstoća na smicanje	Smreka/Jela:
	Modul elastičnosti	GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
	Čvrstoća ljepljenja	Ariš:
	Čvrstoća prstastog spoja	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
	Dodatno za lijepljeno lamelirano drvo s velikim čeonim spojevima: Čvrstoća na savijanje velikih čeonih spojeva	NPD
Geometrijski podaci		NPD
Otpornost na požar		NPD
Čvrstoća ljepljenja	Integritet ljepila na površinskim spojevima	Test raslojavanja prema EN 14080, Dodatak C Medota ispitivanja B
	Ljepila između sastavnih dijelova lijepljenog lameliranog drva	NPD
	Veliki prstasti spojevi	NPD
Reakcija na požar		D-s2, d0
Emisija formaldehida		E1
Otpust drugih opasnih tvari		NPD
Trajnost čvrstoće ljepljenja	Vrsta drveta	Smreka/jela, ariš
	Ljepilo prstastog spoja	PUR / Typ I prema EN 15425 I 90 GP 0,3 w
	Ljepilo površinskim spojevima	MUF / Typ I prema EN 301 I 90 GP 0,3 S w
Otpornost na biološke utjecaje	Lamele bez zaštitne obrade	Klasa trajnosti 5 prema EN 350-2
	Lamele sa zaštitnom obradom	NPD

NPD – No Performance Determined (Nema određenih podataka)




10. Svojstva gore navedenog proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove izjave u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 isključivo je odgovoran proizvođač.

Potpisano u ime proizvođača:

Georg Dürregger / generalni direktor HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Ime i funkcija

**HASSLACHER Holzbauteile
GmbH & Co. KG**
Am Hundsrück 2 | 63924 Kleinheubach
Germany | hasslacher.com
T +49 9371 40 03-0
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
A MEMBER of HASSLACHER group

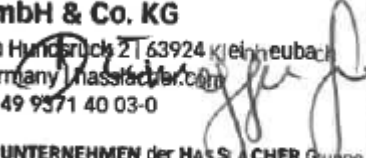

Kleinheubach, 15. prosinca 2022

Mjesto i datum izdavanja

Pečat/potpis

