

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Brettschichtholz Verbundbauteile aus Brettschichtholz

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

Firma
NORDLAM GMBH
Gasereistraße 1
DE-39126 Magdeburg

und hergestellt im Herstellerwerk

DE-39126 Magdeburg, Gasereistraße 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14080:2013


entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat angeführten Leistungen angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts zu gewährleisten.

BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0638
Datum der Erstaussstellung: 22.11.2017
Datum der Ausstellung: 06.03.2024

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden, oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforchung.at zu überprüfen.

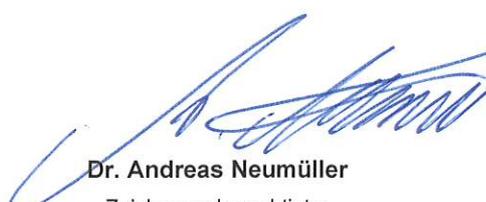

Dr. Andreas Neumüller
Zeichnungsberechtigter



PD Gerhard Grill
Leiter der Zertifizierungsstelle

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0638

Datum der Ausstellung: 06.03.2024

Geltungsbereich der Zertifizierung für folgende Produktgruppen:

BRETTSCHICHTHOLZ

Holzart/ Festigkeitsklassen:	PCAB – Fichte, ABAL – Tanne: GL 20h, GL 20c; GL 22h, GL 22c, GL 24h, GL 24c, GL 26h, GL 26c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32c PNSY – Kiefer: GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, GL 30c
Festigkeitswerte:	gemäß EN 14080
Nutzungsklassen:	Werk 1: 1, 2, 3 Werk 2: 1, 2
Klebstoff:	
- Keilzinkung	Werk 1: Typ I: MUF gemäß EN 301 Werk 2: Typ I: EPI gemäß EN 16254
- Flächenverklebung	Werk 1 und Werk 2: Typ I: MUF gemäß EN 301
Brandverhalten:	D-s2, d0
Formaldehydklasse:	E1
natürliche Dauerhaftigkeitsklasse:	gemäß EN 350-2

VERBUNDBAUTEILE AUS BRETTSCHICHTHOLZ

Holzart:	PCAB – Fichte, ABAL – Tanne
Querschnittsform:	rechteckig
Klebstoff – Blockfuge:	Typ I: MUF gemäß EN 301